



Introducing
ONE Series®
Revolutionizing
Round Baking
Chamber

REVENT ONE39 /S/

Максимальный размер противня:
8 противней 457x 662 мм
Модели с газовым/электрическим нагревом

Круглая минипечь

R ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкие эксплуатационные расходы

- > Безупречная выпечка без дефектов.
- > Благодаря компактному размеру оборудования открываются новые возможности использования помещений небольшой площади.
- > Печь изготовлена с учетом опыта использования наших печей более ранней серии 700 и предназначена для круглосуточного производства продукции 7 дней в неделю.
- > Исключительное разнообразие рецептов хлебобулочных изделий.
- > Простое управление при помощи информативной сенсорной панели GIAC.
- > Раздвижная дверь обеспечивает простоту в использовании и снижает риск ожогов.
- > Одновременное выпекание до четырех продуктов. Система подачи множественных оповещений.
- > Самая высокая в мире энергоэффективность, обеспечиваемая за счет следующих характеристик:
 - Объем нагретого воздуха минимизируется за счет круглой формы пекарной камеры.
 - Новый запатентованный теплообменник Revent и модуляционная горелка высокой эффективности (89,5%) согласно DIN 8766
 - Режим энергосбережения.
 - Новая High Tech изоляция.

- > Минимизация расходов на технологическое обслуживание.

Качество выпечки

- > Процесс выпечки выполняется без необходимости внесения корректировок во время выпечки.
- > Новая революционная система RTCC (Round Total Convection Control) обеспечивает:
 - Минимальные потери веса
 - Равномерную выпечку
 - Идеально равномерный цвет готовых продуктов
 - Максимальный объем выпекаемого хлеба
- > Новая упрощенная система парообразования RHVS (Round High Volume Steam) проста в очистке и обеспечивает:
 - Отличную текстуру мякиша
 - Безупречную корочку

Санитарно-технические характеристики

Нержавеющая сталь.
Коррозионноустойчивая паровая система.


Опции

- > Подставка в нижней части печи
- > Расстойка в нижней части печи
- > Расстойка/замедлитель в нижней части печи.
Дополнительную информацию найдете в проспекте расстоек серии 8200

Revent™

In Bread We Trust

Это — пример. Более подробную информацию можно найти на установочных чертежах, которые можно получить у дистрибьютора в вашем регионе или просмотреть на веб-сайте Revent.

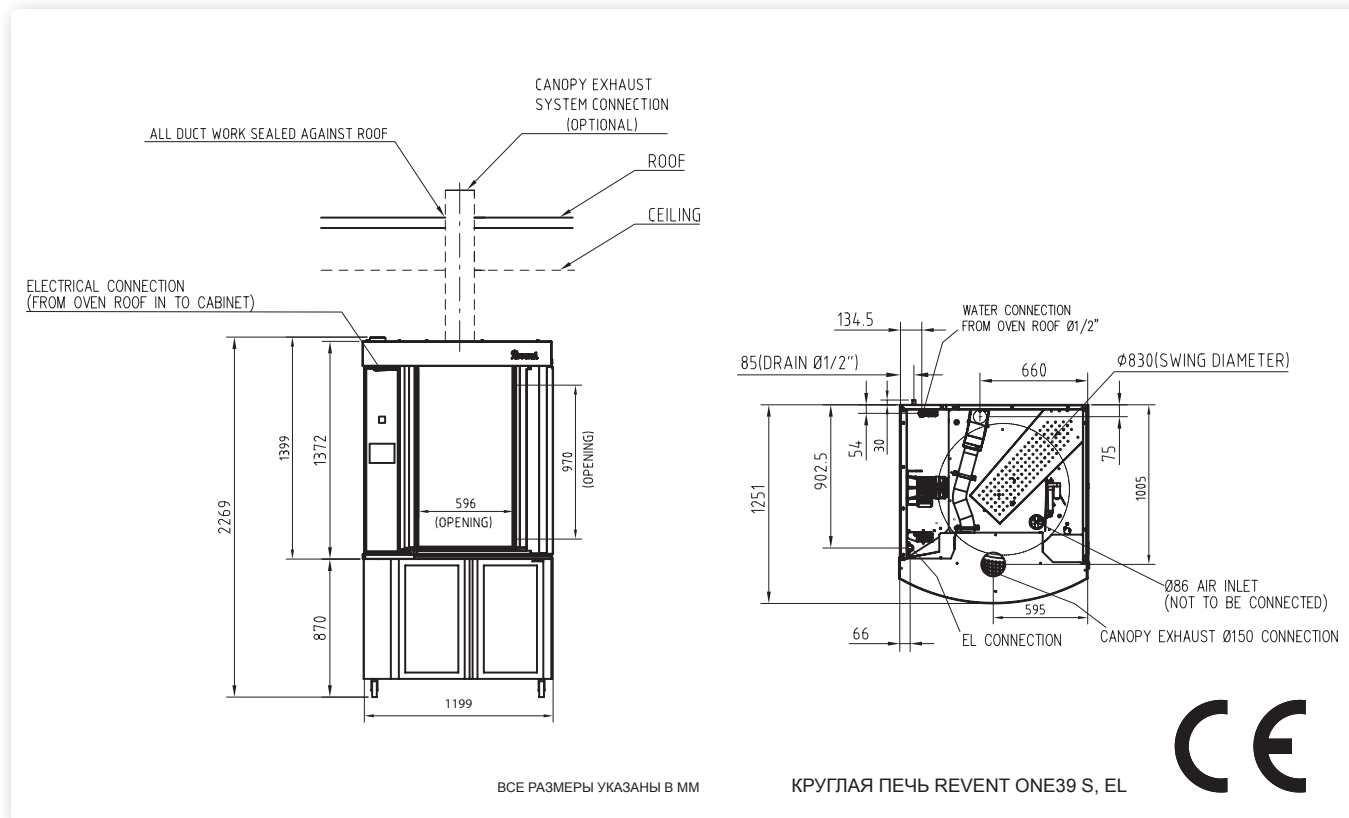

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В ММ

КРУГЛАЯ ПЕЧЬ REVENT ONE39 S, EL

Требования к подключению печи Электрический обогрев

Представлена с вариантами 3-фазного напряжения.

Вода и слив

- > Подача воды: диаметр 1/2 дюйма, 3 бар, рН 7,5-8,5, градусы жесткости воды 4°-7°
- > Слив: 1/2"

Вентиляция

- > Канал отвода избыточного давления: через вытяжку
- > Вытяжная заслонка печи:
Избыточное давление направлено от отвода продуктов сгорания к задней части вытяжки.
- > Входное отверстие вытяжки: $\varnothing 150$ mm
- > Необходимая емкость вытяжной трубы: 600 м3/ч
- > Если вытяжная труба имеет сложную форму, пожалуйста, обратитесь к представителям завода-изготовителя.

Требования по установке

Печь должна устанавливаться на горизонтальном, невозгораемом полу. Печь может устанавливаться вплотную к стене. Только передняя и верхняя части должны быть открыты для доступа. Пространство над печью должно хорошо вентилироваться, а температура не должна превышать 50°C во избежание повреждений электрических компонентов.

Техническая информация

- > Макс.тепловая мощность: см.табличку
- > Диапазон температур: 35-300°C
- > Общий вес при транспортировке: 399 кг*
- > Минимальный монтажный проем: 1050x1400 мм.
- > Доставка моноблоком.
- > Минимальная рекомендуемая высота для монтажа и сервиса печи: 2388 мм.
- > Диаметр разворота: 830 мм
- > Парообразования: 1,3 литров/20 сек при 250°C
- > Самая высокая в мире энергоэффективность благодаря технологии LID™ и минимизации количества тепловых мостиков.
- > Дверь с тройным стеклом.
- > Трубчатые электрические нагреватели из нержавеющей стали.
- > Конструкция из нержавеющей стали.
- > Автоматическое управление подачи пара и паровой заслонки.

Компания Revent сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

ONE39 Электрический обогрев		
Напряжение	Обогрев	Фаза
3 фазы 220 В	15 кВт	50 А
3 фазы 400/230 В	16,4 кВт	35 А
3 фазы 415/240 В	17,8 кВт	35 А

ONE39 С газовым нагревом		
Напряжение	Обогрев	Фаза
3 фазы 220 В	25 кВт	16 А
3 фазы 400/230 В	25 кВт	16 А
3 фазы 415/240 В	25 кВт	16 А

*Итоговая доставка

Вес зависит от окончательных спецификаций заказанного изделия. Компания Revent постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право менять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

Торговый представитель компании Revent:



Revent International AB
PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Sweden
Тел.: +46 8 590 006 00, факс: +46 8 590 942 10
Эл.почта: info@revent.se, www.revent.com